



| OZNACZENIA GRAFICZNE - POSADZKI | | |
|---------------------------------|---|---------|
| | RODZAJ | ILOŚĆ |
| | ISTNIEJĄCA POSADZKA Z WAPIENIA OLANDZKIEGO DO ZACHOWANIA | 3,9 m² |
| | BRUK KLINKIEROWY CEGLANY DOBRANY KOLORYSTYCZNIE DO POSADZKI ISTNIEJĄCEJ | 17,6 m² |
| | PION KANALIZACJI SANITARNEJ | |
| | POCZATEK UKŁADANIA POSADZKI KLINKIEROWEJ - UKŁAD NOWOPROJEKTOWANEJ POSADZKI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH PŁYT Z WAPIENIA | |

UWAGA!!!
1. BARWĘ NOWOPROJEKTOWANEJ POSADZKI DOBRAĆ DO POSADZKI ISTNIEJĄCEJ NA ETAPIE WYKONAWSTWA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU POSADZKI Z WAPIENIA OLANDZKIEGO.
2. WARSTWA PODKŁADOWA POD PROJEKTOWANĄ POSADZKĘ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
3. ILOŚĆ POSADZKI DO ZACHOWANIA OZNACZONA ORIENTACYJNIE.
4. ILOŚĆ MATERIAŁU PODANA BEZ ZAPASU.
5. POŁĄCZENIE ŚCIAN Z PODŁOGAMI W POMIĘSZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH MYCIE I DEZYNFEKCJĘ.



RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI

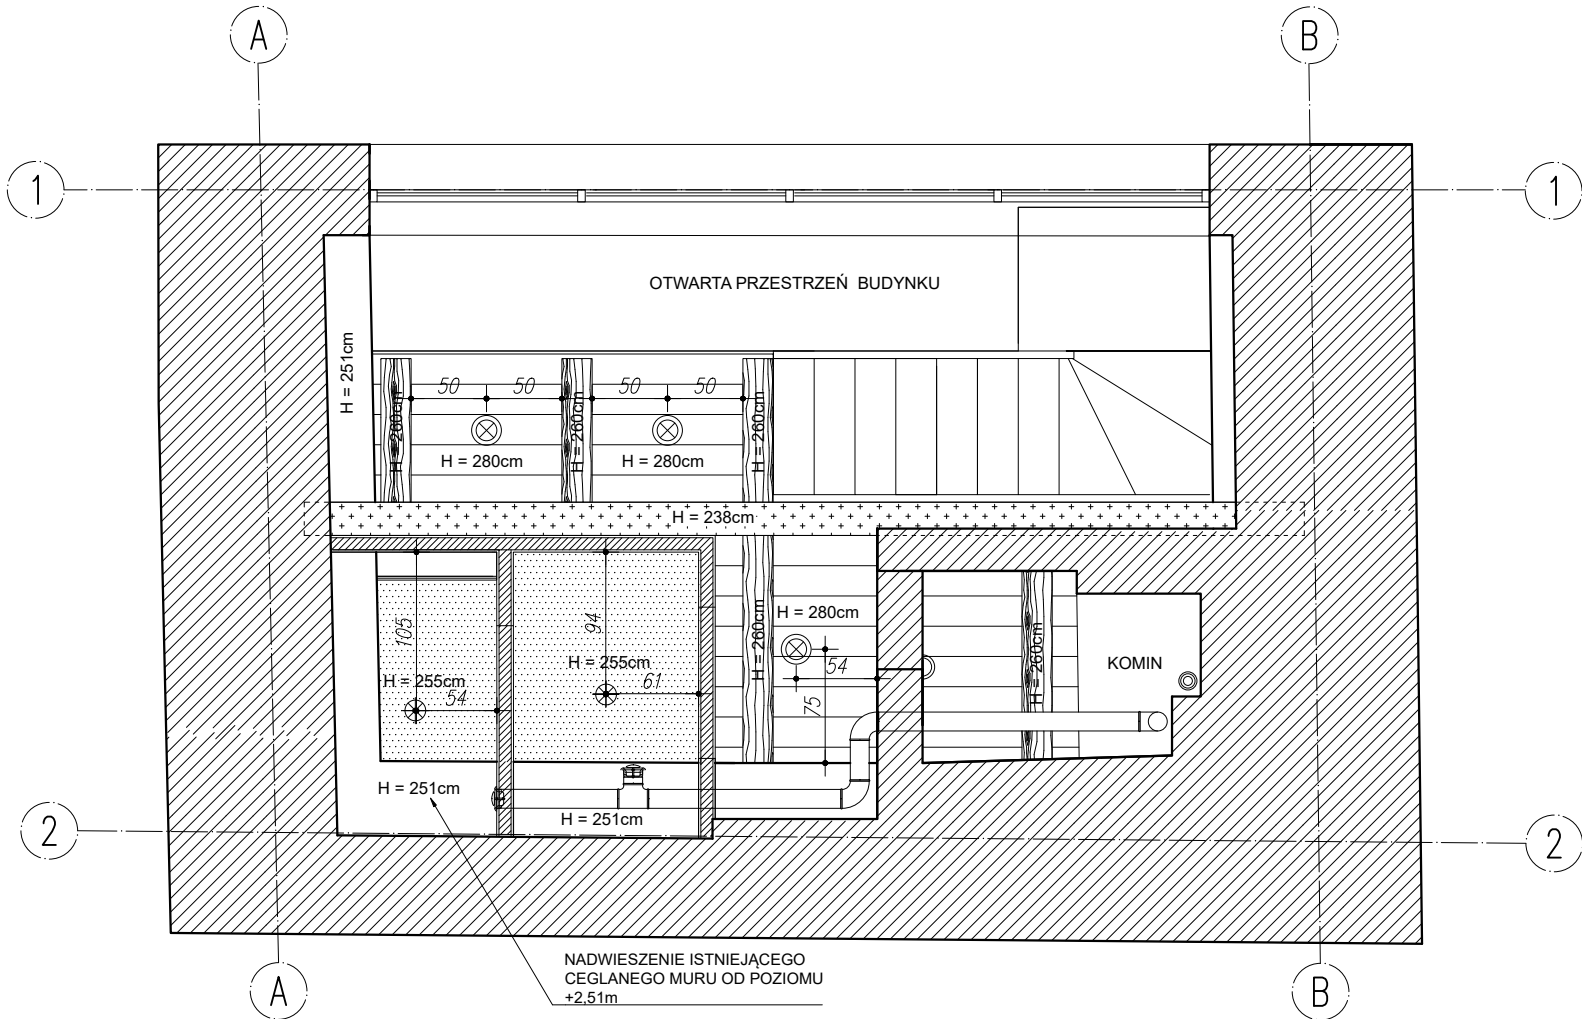

| OZNACZENIA GRAFICZNE - SUFIT | | |
|------------------------------|--|--------|
| | RODZAJ | ILOŚĆ |
| | SUFIT PODWIESZANY PEŁNY Z PŁYTY GK WODOODPORNEJ MAŁOWANY NA BIAŁO NCS S 0500-N | 2,7 m² |
| | DESKA PODŁOGOWA LITA, KOLORYSTYKA DĄB NATURALNY | - |
| | KONSTRUKCJA STAŁOWA STROPU ANTRESOLI, MAŁOWANA NA BIAŁO, RAL 9003 | - |
| | KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPU ANTRESOLI, IMPREGNOWANA PRÓŻNIOWO, WYKOŃCZENIE BEZBARWNE | - |
| | L1 - OPRAWA STROPOWA IP 44, SPOT BIAŁY, ŚREDNICA = 8,5cm | 2 SZT. |
| | L2 - OPRAWA STROPOWA KIERUNKOWA, KOLOR BIAŁY | 3 SZT. |
| | L3 - KINKIET ŚCIENNY, KOLORYSTYKA DO DOBRANIA NA ETAPIE BUDOWY | 1 SZT. |
| | KANAŁY INSTALACJI WENTYLACJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA PODJĄĆ DECYZJE O EWENTUALNYM OBUDOWANIU | - |

RZUT PRZYZIEMIA - SUFITY (SPÓD ANTRESOLI)

UWAGI DO PROJEKTU:
1. NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ AUTORA PROJEKTU.
3. WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM.
4. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZBÓREK I DZIAŁAŃ BUDOWLANYCH NA STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
5. WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU, ABY BYŁO MOŻLIWE SKORYGOWANIE.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLĄ.
7. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
8. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.
9. OTWORY W ŚWIETLE MURU ZOSTAŁY PODANE W PRZYBLIŻENIU. OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU DRZWI.

INWESTOR
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚCIECIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOJNICACH
PL. KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PLAC KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BASZTA KOŚCIELNA WRAZ Z GOTYCKIM
MUREM OBRONNYM POŁOŻONA
W KOMPLEKSIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ
W CHOJNICACH

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| PROJEKTANT | | 96/POOKK/V/2019 |
| MGR INŻ. ARCH. ZUZANNA RYWAK-PLACER | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | 3/WMOKK/2015 |
| MGR INŻ. ARCH. PAULINA KAŚKIEWICZ | | |
| OPRACOWANIE | | |
| | | |
| BRANŻA | FAZA | REWIZJA |
| ARCHITEKTURA | WYKONAWCZY | |

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI, SUFITY, EL. OŚWIETLENIA | | |
| SKALA DATA | 1:50 20.03.2024 | NUMER RYSUNKU AW-3.1 |
| | | STRONA 37 |