NAZWA	DZ1	DZ2	D1	DP1	DP2
SCHEMAT RYSUNKOWY	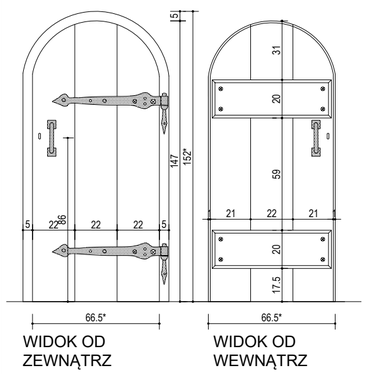	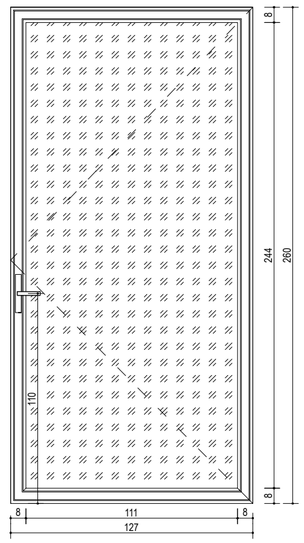	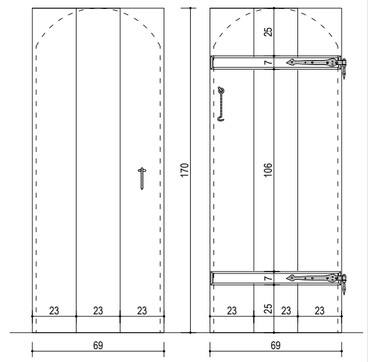	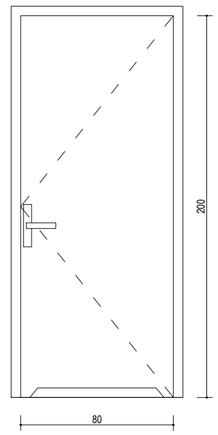	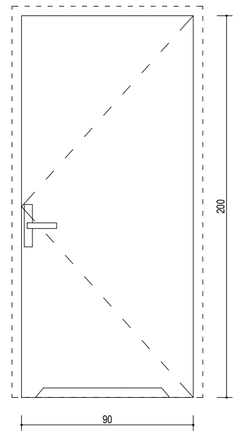
MIN. WYMIARY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO – SZER.	66,5*	111	69	80	90
MIN. WYMIARY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO – WYS.	152*	260	170	200	200
SZTUK – LEWE	-	-	-	1	1
SZTUK – PRAWE	1	1	1	-	-
SUMA	1	1	1	1	1

UWAGI

* WYMIAROWANIE DRZWI ODTWARZANYCH PODANO ORJENTACYJNIE, OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ STOLARKI DRZWIOWEJ OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE POMIARÓW ODTWORZONYCH OTWÓRÓW NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NOWOPROJEKTOWANYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW TECHNICZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO MODELU.

RODZAJ	DRZWI ZEWNĘTRZNE ODTWARZANE DREWNIANE	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI W WITRYNIE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI DO TOALETY	DRZWI WEWNĘTRZNE
SKRZYDŁO	-	-	-	SKRZYDŁO PRZYLGOWE	DRZWI BEZPRZYLGOWE
WYKOŃCZENIE	STOLARKA DREWNIANA, KOLORYSTYKA: DĄB NATURALNY	STOLARKA DREWNIANA, KOLORYSTYKA: DĄB NATURALNY, WYPEŁNIENIE SZKŁO ZESPOLONE, BEZPIECZNE ODBIJAJĄCE PROMIENIE SŁONECZNE	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI, NASTĘPNIE KONSERWACJI, ZABEZPIECZENIE SKRZYDŁA PREPARATEM BEZBARWNYM	SKRZYDŁO GŁADKIE, PEŁNE W KOLORZE BIAŁYM	DRZWI UKRYTE, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SKRZYDŁO GŁADKIE PEŁNE, W KOLORZE BIAŁYM
KLAMKA	OKUCIA DRZWIOWE: KOLOR GRAFITOWY	KOLOR GRAFITOWY	ISTNIEJĄCE OKUCIA DRZWIOWE PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZENIA, NASTĘPNIE ZABEZPIECZENIA	Z ZAMKIIEM ŁAZIENKOWYM, KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY
KLASA ODPORN. OGN.	-	-	-	-	-
IZOLAC. CIEPLNA.	U ≤ 1,3 W/(M²K)	U ≤ 0,9 W/(M²K)	-	-	-
INNE	-	-	-	DRZWI WYPOSAŻONE W PODCIĘCIE	DRZWI WYPOSAŻONE W PODCIĘCIE

UWAGI DO PROJEKTU:

1. NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ AUTORA PROJEKTU.
3. WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZBIÓREK I DZIAŁAŃ BUDOWLANYCH NA STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
4. WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU, ABY BYŁO MOŻLIWE SKORYGOWANIE.
5. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLA.
7. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
8. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.
9. OTWORY W ŚWIETLE MURU ZOSTAŁY PODANE W PRZYBLIŻENIU. OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU DRZWI.

INWESTOR
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOJNICACH
PL. KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PLAC KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BASZTA KOŚCIELNA WRAZ Z GOTYCKIM MUREM OBRONNYM POŁOŻONA W KOMPLEKSIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ W CHOJNICACH

PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. ZUZANNA RYWAK-PLACER	96/POOKK/V/2019
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. PAULINA KAŚKIEWICZ	3/WMOKK/2015
OPRACOWANIE	

BRANŻA	FAZA	REWIZJA
ARCHITEKTURA	WYKONAWCZY	

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA	NUMER RYSUNKU	STRONA
1:25	AW-13	50

DATA
20.03.2024